


产品 卡扣式 直头孔头电缆连接器, 极数: 3, 5.0-8.0mm, 可接屏蔽, 焊接, IP40

范围 Bayonet 卡扣锁紧 IP40 电源
型号 09 0056 00 03


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



您在下页装配说明

技术数据

主要参数

型号	09 0056 00 03
连接器样式	直头孔头电缆连接器
版本	直头孔头电缆连接器
连接器锁定装置	卡扣式
接线方式	焊接
防护等级	IP40
导线截面积	2.50mm ² / AWG 14
电缆出口直径	5.0-8.0mm
工作温度	-40 °C / 85°C
插拔次数	> 50 插拔次数
重量 (gr)	28.96
客户关税号	85369010
原产国	DE

电气参数

额定电压	250V
额定冲击电压	2500V
额定电流	10.0A
绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
污染等级	1

产品	卡扣式 直头孔头电缆连接器, 极数: 3, 5.0-8.0mm, 可接屏蔽, 焊接, IP40
范围	Bayonet 卡扣锁紧 IP40 电源
型号	09 0056 00 03

过压类别	II
材料组	III
EMV合规性	可接屏蔽
屏蔽连接	电缆夹和焊片

材料

外壳材料	GD-AL 阳极氧化
接触体材料	PET (UL94V-0)
接触材料	铜锡 (铜牌)
接触面	Ag (银)
REACH SVHC	None (No pollutants)
SCIP号码	SCIP-number not available


分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

符合性声明

低电压指令	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
-------	--

装配说明

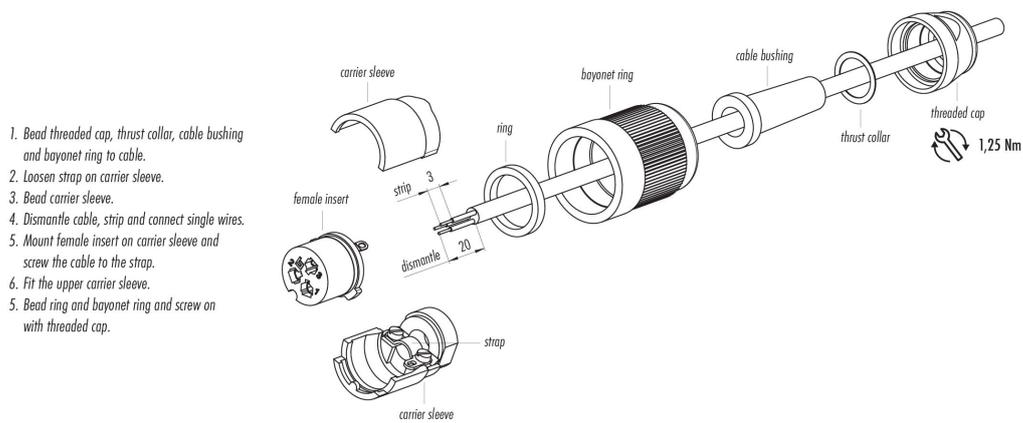

产品	卡扣式 直头孔头电缆连接器, 极数: 3, 5.0-8.0mm, 可接屏蔽, 焊接, IP40
范围	Bayonet 卡扣锁紧 IP40 电源
型号	09 0056 00 03

安全提示

连接器在负载下不得插拔。不遵守和使用不当会造成人身伤害。

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

用于有触电危险电压的电路中的连接器。只能由受过电气工程培训的人员安装和使用。或在其监督下安装和使用。同时考虑到适用的规定和标准。