

产品说明


微型连接器

产品	Snap-in 快插 针头法兰座, 极数: 3, 非屏蔽, 焊接, IP40
范围	Snap-in 快插 IP40
型号	09 9749 30 03


插图




导体结构



比例图



联系安排 (外掛程式側)



您在下页可以找到描述和装配说明

技术数据

主要参数

型号

09 9749 30 03

连接器样式

针头法兰座

产品	Snap-in 快插 针头法兰座, 极数: 3, 非屏蔽, 焊接, IP40
范围	Snap-in 快插 IP40
型号	09 9749 30 03

版本	直头针头电缆连接器
连接器锁定装置	插拔式
接线方式	焊接
防护等级	IP40
导线截面积	0.25mm ² / AWG 24
工作温度	-25 °C / 70°C
插拔次数	> 100 插拔次数
重量 (gr)	1.14
客户关税号	85369010
原产国	DE

电气参数

额定电压	60V
额定冲击电压	800V
额定电流	3.0A
绝缘电阻	$\geq 10^{10} \Omega$
污染等级	I
过压类别	II
材料组	III
EMV合规性	非屏蔽

材料

外壳材料	PA
接触体材料	PA
接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	666bc193-9b36-430c-875d-8aee4ef76b34

分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569


产品	Snap-in 快插 针头法兰座, 极数: 3, 非屏蔽, 焊接, IP40
范围 型号	Snap-in 快插 IP40 09 9749 30 03

产品说明
微型连接器

产品 Snap-in 快插 针头法兰座, 极数: 3, 非屏蔽, 焊接, IP40

范围 Snap-in 快插 IP40
型号 09 9749 30 03


安装说明

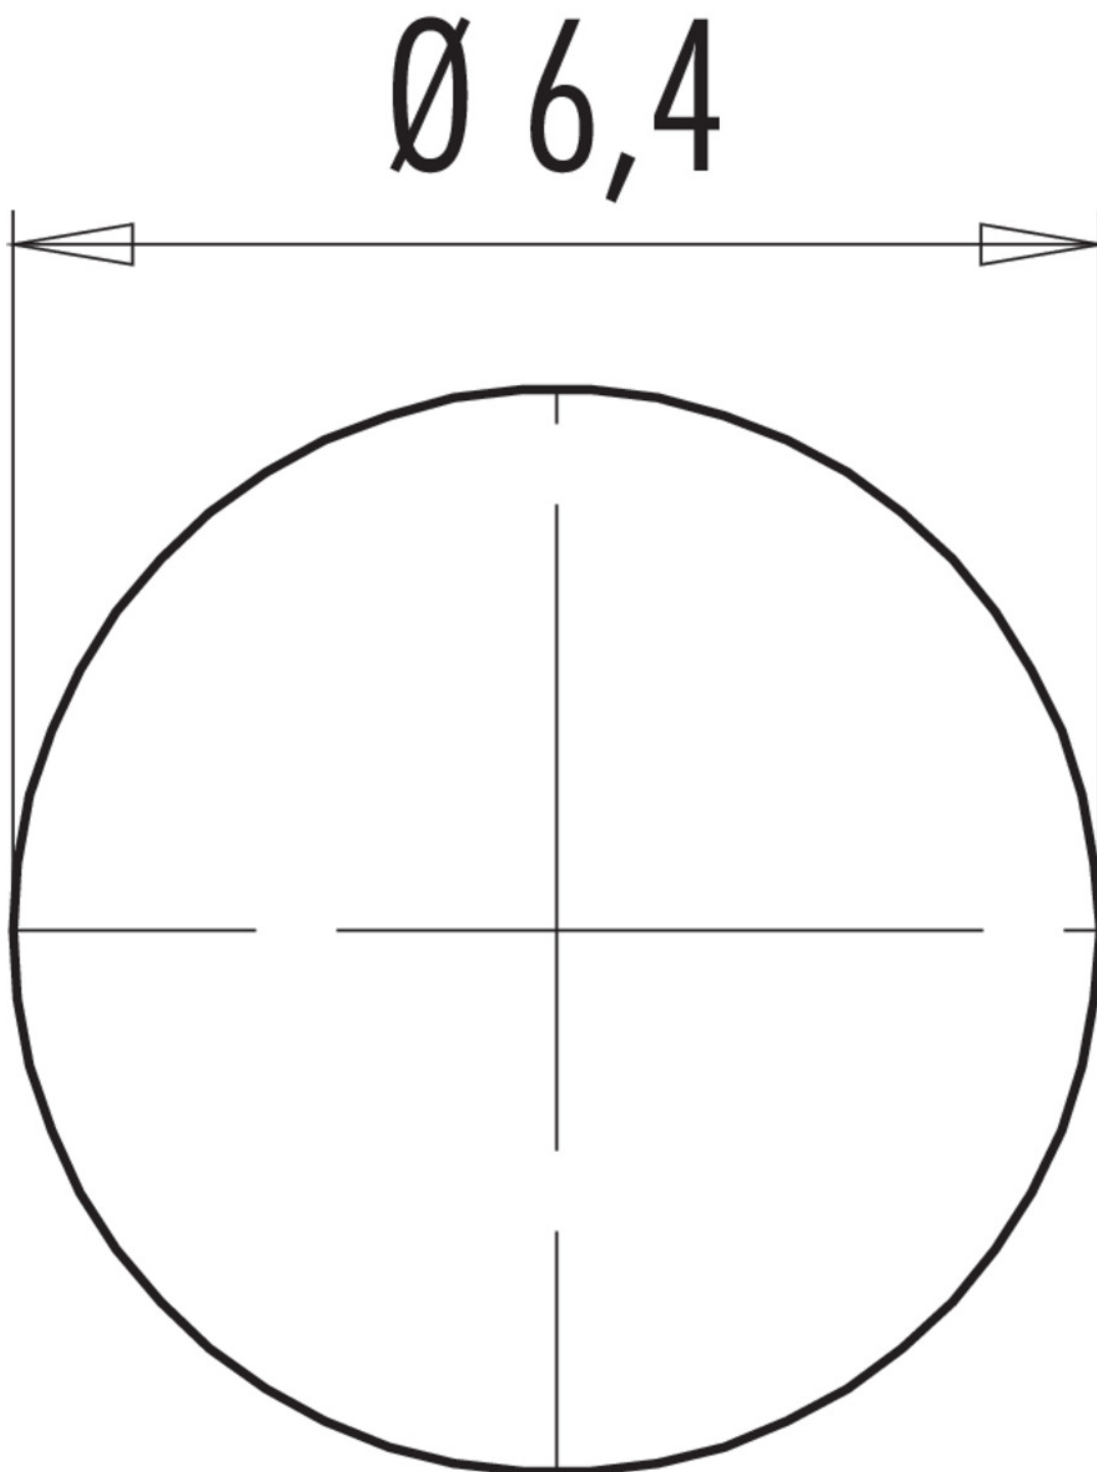

产品说明
微型连接器

产品	Snap-in 快插 针头法兰座, 极数: 3, 非屏蔽, 焊接, IP40
范围	Snap-in 快插 IP40
型号	09 9749 30 03

项目介绍

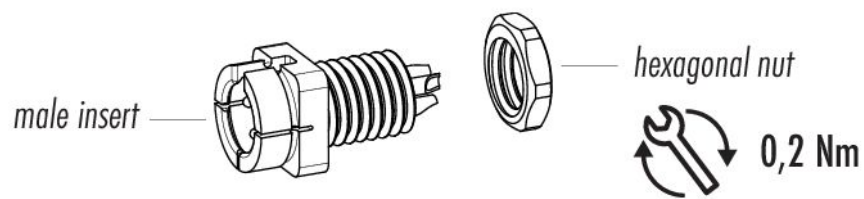

产品	Snap-in 快插 针头法兰座, 极数: 3, 非屏蔽, 焊接, IP40
范围 型号	Snap-in 快插 IP40 09 9749 30 03

安全提示

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。