


产品 M12 LED燈, 极数: 4, IP67, UL, VDE, 铝, 清除 LED 250mm

范围 LED灯
型号 28 1200 000 04


插图



比例图

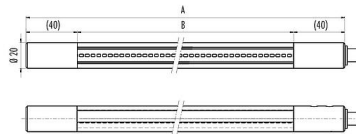

联系安排 (外掛程式側)



技术数据

主要参数

型号	28 1200 000 04
连接器样式	LED燈
防护等级	IP67 IP68
连接	插拔式 M12
工作温度	-25 °C / 60°C
照明灯长度	250 mm
直径	20 mm
附加信息	铝 清除 LED 250mm
重量 (gr)	124.87
客户关税号	9405109890
原产国	DE

电气参数

电压	24 V DC
电流消耗	238 mA
电力	5.8 W
照度	108 lux
浅色	4000 K
光通量	408 lm

产品	M12 LED燈, 极数: 4, IP67, UL, VDE, 铝, 清除 LED 250mm
----	---

范围	LED灯
型号	28 1200 000 04

材料

外壳材料	铝
材料防护玻璃	PMMA
REACH SVHC	CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione) CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	bb4263ac-ea92-44c4-b557-449ee5e11e2c

授權/批准

批准书	UL, VDE
-----	---------

分类

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

符合性声明

低电压指令	2014/35/EU (EN 60598-1:2015;EN 60598-2-1:1989)
EMC 指令	2014/30/EU (EN 61000-6-2:2005;EN 61000-6-3:2007)
RoHS 指令	2011/65/EU (EN 50581:2012)
生态设计指令	2009/125/EG

产品	M12 LED燈, 极数: 4, IP67, UL, VDE, 铝, 清除 LED 250mm
----	---

范围	LED灯
型号	28 1200 000 04

安全提示

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息 "下载中心。